

Art. 01050 0108 Steckschlüssel-Satz 1/4" + 1/2", 108-tlg



Sortimentsinhalt:

- 13 6-Kant-Nüsse 1/4": 4-4.5-5-5.5-6-7-8-9-10-11-12-13-14mm
- 8 6-Kant-Nüsse lang 1/4": 6-7-8-9-10-11-12-13mm
- 5 TORX-Nüsse 1/4" TX: E4-E5-E6-E7-E8
- 2 Verlängerungen 1/4", 50-100mm
- 1 Stecknuß-Schraubendreher 1/4"
- 1 Kardangelenke 1/4"
- 1 T-Griff mit Gleitstück 1/4"
- 1 Umschaltknarre, 72 Zähne 1/4"
- 18 Bit-Stecknüsse 1/4": Schlitz: 4-5.5-7mm
 Pozi: #1-#2 Phillips: #1-#2
 Innensechsk.: 3-4-5-6mm TX: T8-T10-T15-T20-T25-T27-T30
- 17 6-Kant-Nüsse 1/2": 10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-24-27-30-32mm
- 5 6-Kant-Nüsse lang 1/2": 14-15-17-19-22mm
- 8 TORX-Nüsse 1/2" TX: E10-E11-E12-E14-E16-E18-E20-E24
- 1 Umschaltknarre, 72 Zähne 1/2"
- 1 Kardangelenke 1/2"
- 1 Stecknuß-Adapter 1/2" - 3/8"
- 2 Verlängerungen 1/2", 125-250mm
- 1 T-Griff mit Gleitstück, Innen-4-Kant 3/8" - Außen-4-Kant 1/2"
- 2 Zündkerzen-Stecknuß 1/2": 16-21mm
- 3 Imbusschlüssel L-Form: 1.5-2-2.5mm
- 1 Bithalter 1/2" für 5/16"-Bits
- 16 5/16"-Bits x 30mm: Schlitz: 8-10-12mm
 Phillips: #3-#4 Pozi: #3-#4
 Innensechsk.: 7-8-10-12-14mm TX: T40-T45-T50-T55-T60


Art. 01050 0620 Steckschlüssel-Satz 3/4"



Sortimentsinhalt:

- 12 6-Kant-Nüsse 3/4": 19-21-22-24-27-30-32-36-38-41-46-50mm
- 1 Umschaltknarre 3/4"
- 1 Kardangelenke 3/4"
- 3 Verlängerungen 3/4", 100-200-400mm
- 1 Gelenk-Steckgriff 3/4" x 500mm
- 1 Stecknuß-Adapter, Innen-4-Kant 3/4" - Außen-4-Kant 1/2"
- 1 Stecknuß-Adapter, Innen-4-Kant 3/4" - Außen-4-Kant 1"

art. 01050 2460 Montagewerkzeugsatz für Stoßdämpfer und Fahrwerke 24-teilig

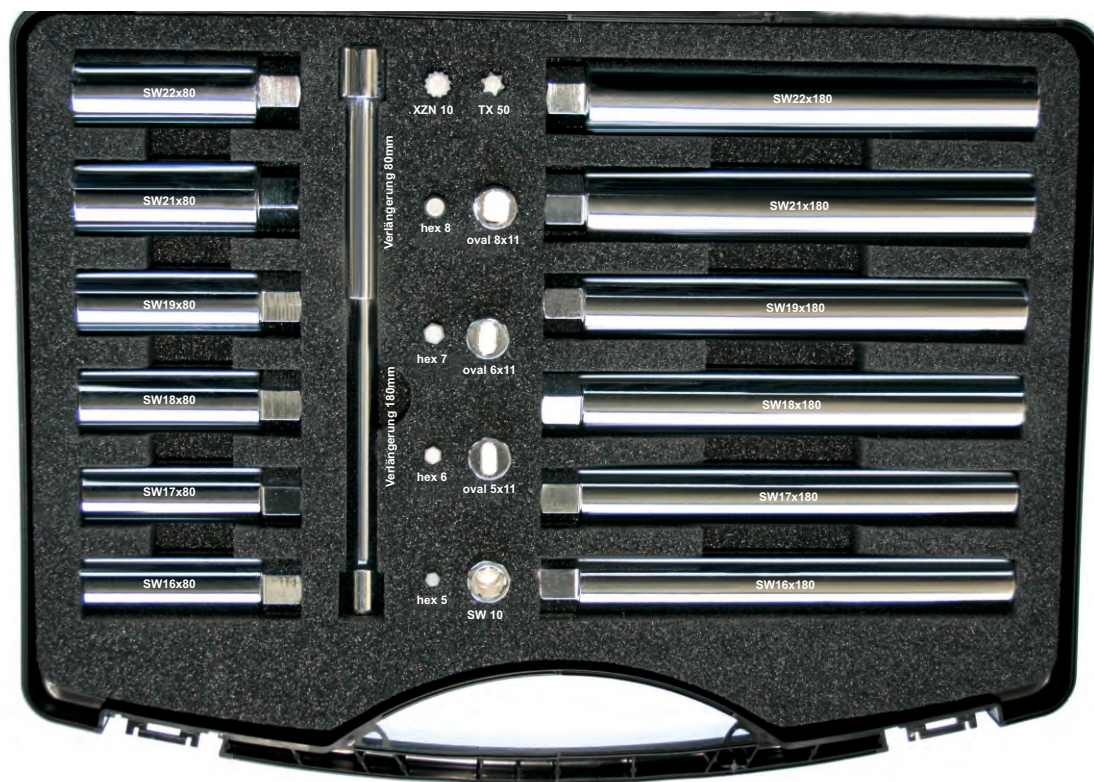

Universell einsetzbar, für Arbeiten an Stoßdämpfern, Federbeinträgern und Schraubenfedern; zum Gegenhalten der Kolbenstange beim Ein- und Ausbau der Stoßdämpfer. Passend für nahezu alle Fahrzeugtypen europäischer und japanischer Herkunft, zB: für BMW, Daimler, Opel, Porsche, VW

Spezialwerkzeug zum Lösen und Befestigen der Stoßdämpfer - Kolbenstangenmutter. Mit diesem Werkzeug können die selbstsichernden Kolbenstangenmutter gelöst werden, ohne dass sich die Kolbenstangen mitdrehen. Keine Beschädigung von Stützlagern, Plastikteilen und Staubkappen. Kein Abreißen oder keine Beschädigung der Kolbenstangen. Keine sich mitdrehende Kolbenstange.

Achtung : Drehmoment - Anzugswerte der Fahrzeughersteller beachten!

Lieferumfang:

- je 1 Steckschlüssel mit Durchgangsbohrung (Antrieb SW 19), Länge 80 mm, SW 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22
- je 1 Steckschlüssel mit Durchgangsbohrung (Antrieb SW 19), Länge 180 mm, SW 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22
- je 1 Gegenhalteschlüssel-Einsatz (Antrieb 5/16") 6-Kant 5 - 6 - 7 - 8 mm
- je 1 Gegenhalteschlüssel-Einsatz (Antrieb 5/16") 2-Kant (oval) 5x11 - 6x11 - 8x11 mm
- 1 Gegenhalteschlüssel-Einsatz (Antrieb 5/16") 6-Kant SW 10
- 1 Gegenhalteschlüssel-Einsatz (Antrieb 5/16") T-Profil T50
- 1 Gegenhalteschlüssel-Einsatz (Antrieb 5/16") Vielzahn 10 mm
- 1 Verlängerung 90 mm (Antrieb 3/8") mit Magnet zum Festhalten der Gegenhalteschlüssel 5/16"
- 1 Verlängerung 190 mm (Antrieb 3/8") mit Magnet zum Festhalten der Gegenhalteschlüssel 5/16"
- 1 Kunststoffkoffer (Abmessungen: 440 x 300 x 110 mm) mit Schaumstoff-Formeinlage

art. 01050 2460 Montagewerkzeugsatz für Stoßdämpfer und Fahrwerke 24-teilig

art. 01050 0011 Spezial-Schlüsselsortiment zur Keil- Zahnriemenspannung, 23-tlg




Das Manövrieren von Ratschen, Ratschenschlüsseln, Standard-Kombischlüsseln usw. wird durch die ständig kompakter werdenden Motoren in modernen Fahrzeugen immer schwieriger.

Aus diesem Grunde haben wir das vorliegende Steckschlüssel-Set kreiert, welches dem Mechaniker die Möglichkeit bietet, an beinahe allen Stellen im Motorraum 6-Kant- und E-Profileschrauben mit Leichtigkeit zu erreichen um diese zu lösen oder zu befestigen.

Der Doppelgelenk-Ring-Ratschenschlüssel ist in sehr robuster Bauweise konstruiert und mit einer 72-Zahn Ratschen-Funktion versehen.

Vorsprung der Nüsse am Schlüssel:

- 12-kant von 10-14mm und E 8-E14 13mm
- 12-kant von 15-19mm und E16-E24 16mm

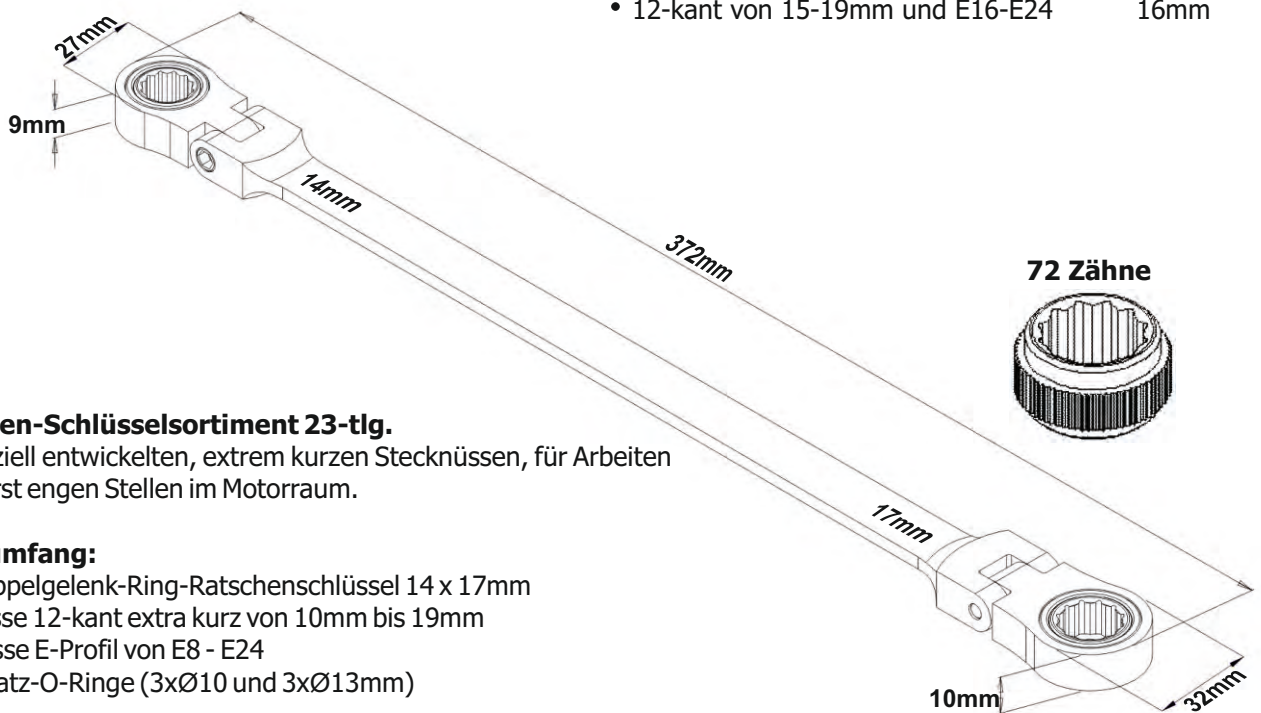

Ratschen-Schlüsselsortiment 23-tlg.

mit speziell entwickelten, extrem kurzen Stecknüssen, für Arbeiten in äußerst engen Stellen im Motorraum.

Lieferumfang:

- 1 Doppelgelenk-Ring-Ratschenschlüssel 14 x 17mm
- 10 Nüsse 12-kant extra kurz von 10mm bis 19mm
- 9 Nüsse E-Profil von E8 - E24
- 6 Ersatz-O-Ringe (3xØ10 und 3xØ13mm)

Abmessungen:

- Schlüssellänge: 372mm
- Nußhöhe von 10 -14mm und E 8-E14: 25mm
- Nußhöhe von 15 -19mm und E16-E24: 28mm

Das gesamte Set wird in einem robusten Kunststoffkoffer in ABS geliefert



10 Sets / Karton